

電器用電容器





專業生產低壓電容器和電器用電容器，採用具有優良電氣特性之金屬化塑膠膜為原料，以最新的技術，嚴格的品質管制製成。**須要特殊設計，請與本公司連絡。**




優點如下：

1. 體積小，重量輕，安裝方便。
2. 絕緣電阻高，介質損失低。
3. 具有競爭力價格。

圓形 ROUND TYPE



方形 SQUARE TYPE

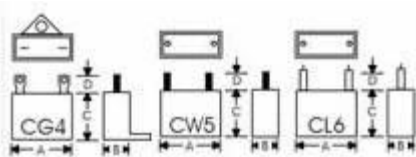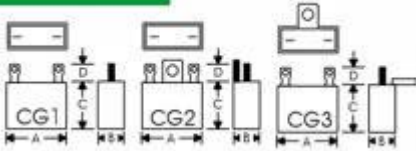

	圓形	方形
容量範圍(μF)	0.1~200	0.1~30
容量容許差(%)	$\pm 5 \sim \pm 20$	$\pm 5 \sim \pm 20$
額定電壓範圍(VAC)	150~600	150~500
使用溫度範圍($^{\circ}C$)	-25~70	-25~55
用途	交流電器用	交流電器用

圓形		方形		
A	B	A	B	C
22	44	32	12.5	21.5
25	44	32	14	25
27	44	38	17	26
30	44	39	17	26
30	55	39	19	29
35	55	50	20	30
40	55	51	22	32
40	64	51	30	40
40	90	51	25	36
45	90	58	22	35
51	90			
51	115			
56	115			
66	115			
66	145			

適用於：冷氣機、電冰箱、洗衣機、電扇、砂輪機等馬達起動運轉及日光燈、水銀燈等改善功率因數用。